



本体断面形状


●1型（フラットタイプ）

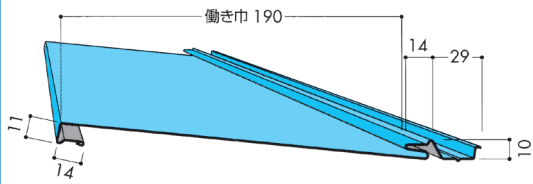


●2型

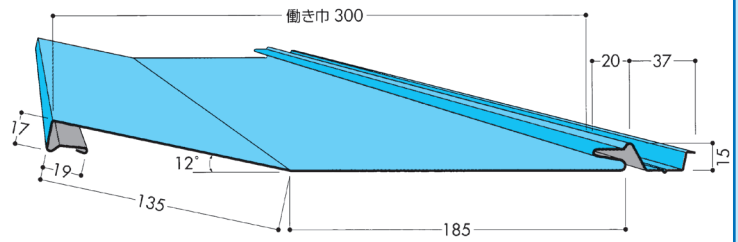

●1型（腰折れタイプ）

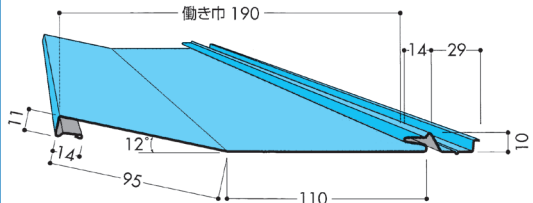

●4型

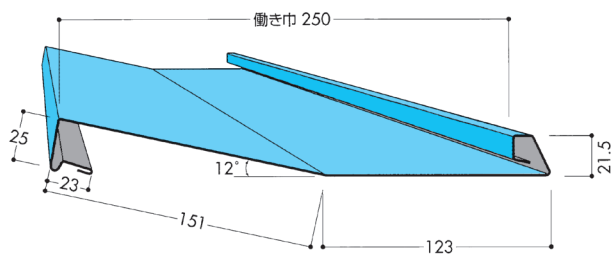

タイプ	1型	2型	4型
使用原板名	ガルバリウム鋼板、ニスクカラー、耐摩カラー GL、ニスクフロン、タイマフロン GL、カラスステンレス		
使用原板厚	0.35~0.5mm	0.4~0.6mm	0.4~0.6mm
使用原板巾	914mm/3条	914mm/2条	762mm/2条
働き巾	190mm	300mm	250mm
見えがかり高さ	11mm	17mm	25mm
m ² 当り必要m数	5.27m	3.34m	4m
表面形状	フラット、又はサザ波		フラット
断熱材	ポリエチレンフォーム t=4mm（オプション）		
屋根勾配	25/100以上（一般地域）		
取付工法	釘、又はドリルビス直止め		部分吊子方式

一字横葺屋根 アポロルーフ

華麗で気品に満ちた屋根デザイン

在来の一字葺工法のイメージを一新した長尺屋根工法。和風、洋風を問わずあらゆる屋根に施工できます。

施行は きわめて簡単

下ハゼ部を野地板、又はタル木の芯に釘打ちし、次の頭部を引っ掛けて葺き上げていく工法です。


経済的な工法

吊子不要の省力化工法で、短期間の工期で仕上げられます。

施工性、水密性、耐火性に優れた工法

本体断面形状

（単位：mm）

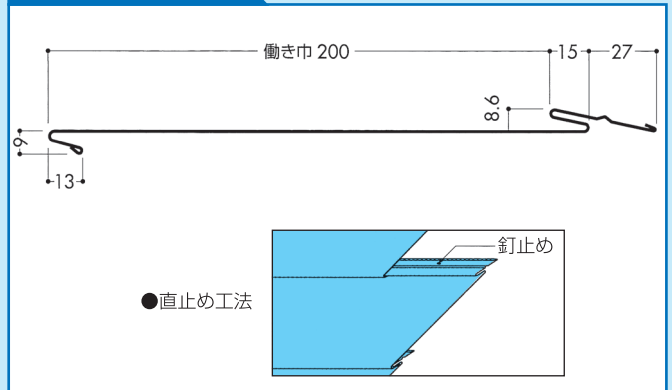

※オプションにて サザ波加工が可能です。

設計参考仕様

使用原板巾	914mm/3条
働き巾	200mm
m ² 当り必要m数	5m
勾配	25/100以上可能
母屋間隔	910mm以内
伸縮調整	裏板使用

使用原板名	板厚 mm
カラー GL 鋼板	0.35~0.5
ガルバリウム鋼板	0.35~0.5
タイマカラー GL	0.35~0.5
フッ素・タイマフロン鋼板	0.35~0.5
カラスステンレス	0.35~0.5
銅板	0.35~0.5